

Дата передачи в
печать

Заказ-Наряд на изготовление пластиковых карт

27.02.17

Информация о Заказчике


Название:	
Контактное лицо:	
Контактные данные (тел./mail)	
Кол-во тиражей:	1
Кол-во карт:	500шт.
Ответственный менеджер	<i>Иванова Елена</i>

Спецификация тиража

Цена карт:		срочность
Дата готовности тиража:		
Даты и тиражи промежуточных отгрузок:		

Вид пластика PVC:	Белый
Цветность:	4+4
Тип ламинации:	Матовые
Печатный номер:	нет
Эмbossирование:	4,5 мм (крупное), типпинг – серебро: 0001 и до 0500
Штрих код:	нет
Магнитная полоса :	NiCo, 2ая дорожка с 91100001 по 91100500
Скретч-панель:	нет
Полоса для подписи:	нет
Фольгирование:	нет
Чип БСК	нет
Отверстие д/бейжда	нет
Раскладка по номерам	нет

Эскиз лицевой и оборотной стороны

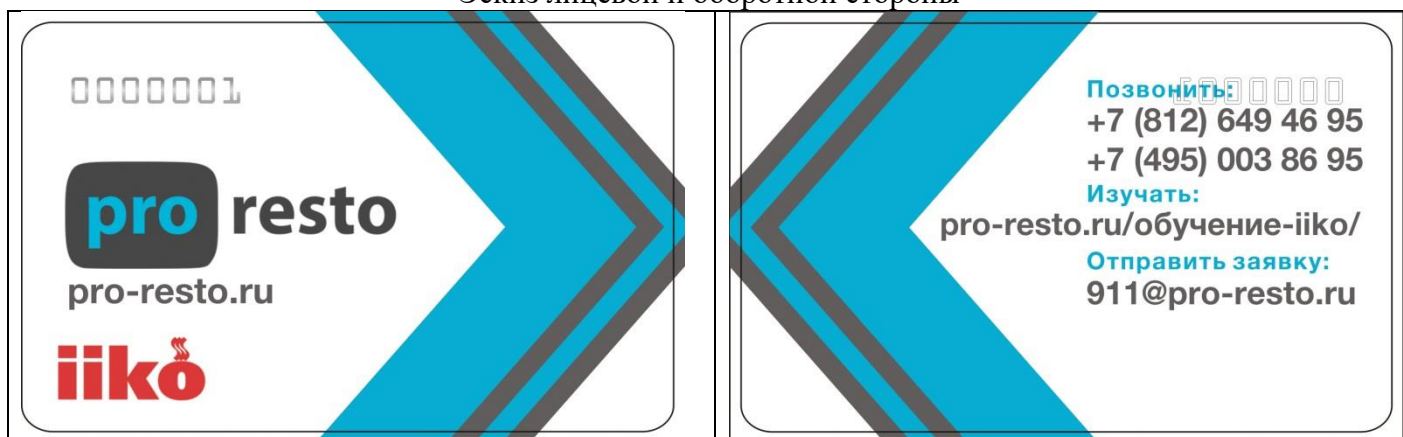

Режим печати:	
Примечание:	

Со спецификацией работ и материалов и с «заказ - нарядом» ознакомлен и согласен:

Подпись/фио заказчика:

Печать:	
---------	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

1. Поверхность карты – пылинки не более 0,05% от площади карты, царапины не глубже 0,04 мм.
2. На черном фоне царапины, отпечатки пальцев и т.д. не является браком. Рекомендуемый тип ламинации – матовый.
3. Позиционирование печати и тиснения фольгой, стираемой полосы, полосы для подписи, сублимационной печати – линейные отклонения $\pm 1,5$ мм, угловые не более ± 2 градуса пропорционально- масштабные изменения размеров изображения не более 3%
4. В случае использования пластика с грунтом «металлик» (серебро, золото и т.д.) возможно проникновение блесков в цвета лежащие поверх металликов. Устойчивая толщина линий более 0,18 мм и при инверсии более 0,18 мм.
5. Цвета готовых карт отличаются от цветов на экране мониторов и при распечатке на других материалах. При отказе от печати образца заказчик соглашается с печатью при настройках «по умолчанию». Также, возможны незначительные отличия цветового оттенка карт в готовом тираже.
6. Качество штрих-кода (ШК) определяется только: соответствием типу ШК, устройства исправные и предназначенные для считывания данного типа ШК должны считывать ШК на карте, местоположение ШК на карте $\pm 1,5$ мм.
7. Качество магнитной полосы (МП) определяется только: соответствием типу МП, устройства исправные и предназначенные для считывания данного типа МП должны считывать данные с нее, линейные отклонения МП на карте $\pm 1,5$ мм, угловые не более ± 2 градуса.
8. Качество стираемой полосы определяется только непроницаемостью (защитой от визуального считывания скрываемого изображения) и возможностью стирания твёрдым предметом. Качество полосы для подписи определяется только возможностью написания авторучкой по поверхности полосы для подписи.
9. Попадание золотой или серебряной фольги между символами или внутрь эмбоссированных символов, а также истирание и обесцвечивание типпинга эмбоссирования при интенсивном использовании не является браком, так как нанесение серебряной или золотой фольги на выдавленные символы производится поверх ламината, после эмбоссирования и не имеет защитного покрытия. Отслоение золотой, серебряной фольги, полосы для подписи, стираемой полосы не более 3% от запечатываемой площади.